
Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, con profili
PVS645HB1E

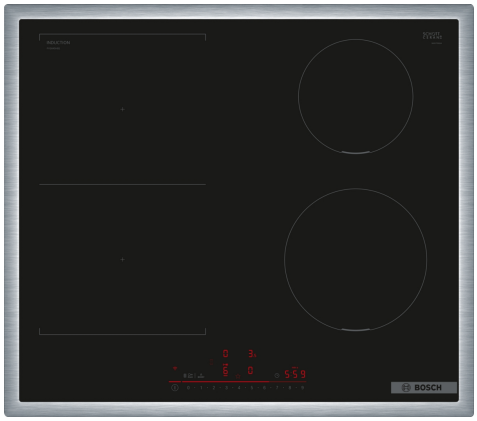

- **DirectSelect** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **CombiZone**: combina due zone di cottura a induzione per riscaldare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- **PowerBoost**: fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **Quick Start**: inizia subito a cucinare, senza perdere tempo.
- **ReStart**: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Accessori opzionali

HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HEZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica
Design: .....Da incasso
Alimentazione: .....Elettrico
Numero di zone: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza: .....583 mm
Dimensioni (AxLxP): .....55x583x513 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 126x753x608 mm
Peso netto: .....11.9 kg
Peso lordo: .....13.1 kg
Indicatore di calore residuo: .....Separato
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale
Materiale principale della superficie: .....Vetroceramica
Colore della superficie: .....Nero, acciaio inox
Colore della cornice: ..... acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110 cm
Codice EAN: 4242005394296
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: ..... 50; 60 Hz

4 242005 394296

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, con profili
PVS645HB1E

- PVS645HB1E
- 60 cm

Flessibilità delle zone cottura

- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 6900 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Tasto preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo

Design

- Cornice in acciaio inox

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 55 x 583 x 513
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

Connettività

- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura: grazie alla connessione WiFI, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, con profili
PVS645HB1E

Dimensioni in mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

Dimensioni in mm

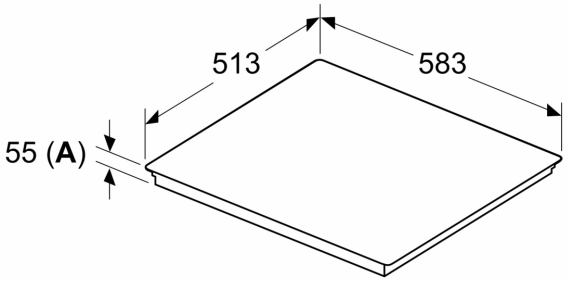


A: Profondità d'incasso

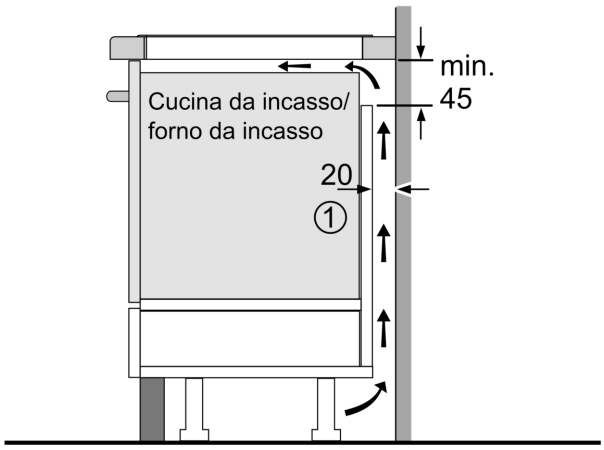


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

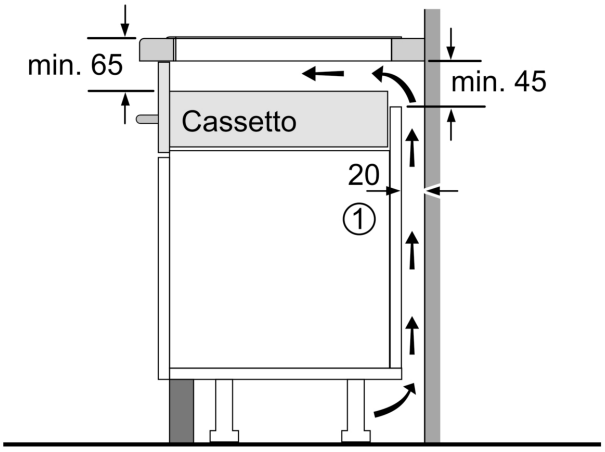

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

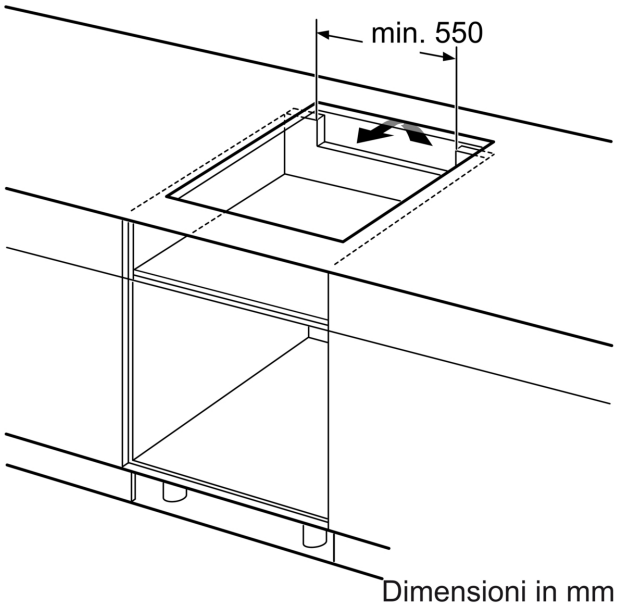
min. 550
Dimensioni in mm