

Vimar - 0P00332.B - Adattatore S11+2P11+P30+2USB bianco

Codice	0P00332.B
Famiglia	Spine e prese / Adattatori / 5 uscite
Descrizione	Adattatore S11+2P11+P30+2USB bianco
Descrizione estesa	Adattatore multiplo SICURY 230 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano P30, due uscite USB 5 Vdc 2,1 A
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	5 NR




Marchi

99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI

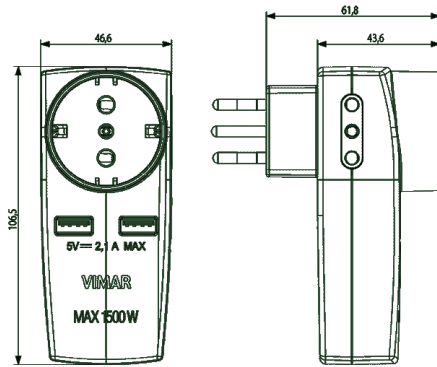


[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE

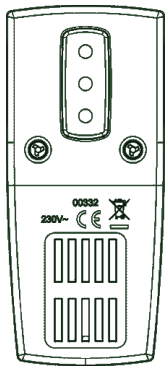

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D

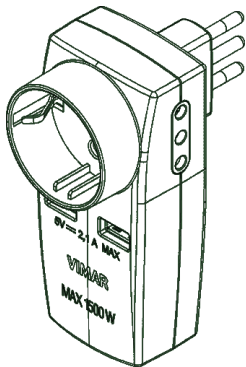

[download.png](#) - [download.dxf](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: striscia di prese

Forma della scatola: altri

Numero di prese SCHUKO: 1,00

Numero di prese Euro: 0,00

Numero di prese CEE: 0,00

Numero di prese con pin di ter: 0,00

Numero di prese per apparecchi: 0,00

Numero delle prese tipo Bipass: 0,00

Numero delle prese tipo P11 (I): 2,00

Numero delle prese tipo NEMA: 0,00

Numero di prese, altre: 0,00

Interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferen: No

Sovratensore: No

Corrente nominale: 10,00 A

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: No

Superficie: non trattato

Esecuzione della superficie: opaco

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9.016,00

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Imballi



8 007352 523531



8 007352 524156



8 007352 524163

Codice 8007352523531
Qtà 1 NR
Dim. 4,6x10,6x8,2 [cm]
Peso 125 [g]

Codice 8007352524156
Qtà 5 NR
Dim. 24,4x13,9x10,1 [cm]
Peso 717,8 [g]

Codice 8007352524163
Qtà 65 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 10.160 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).